



BUCHAS CÔNICAS TIPO TAPER LOCK - TL

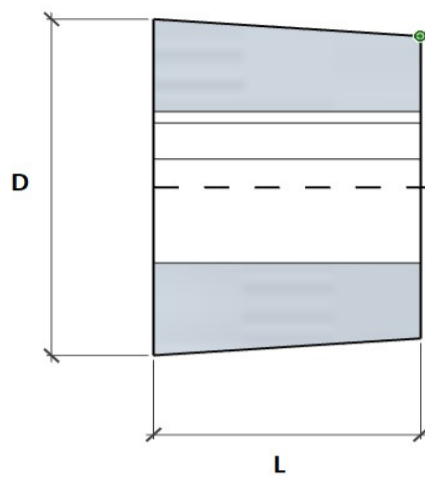


TIPO 1



Tipo 1

2 x parafusos para aperto
1 x parafuso para saque

TIPO 2



Tipo 2

3 x parafusos para aperto
2 x parafusos para saque

TABELA DE DIMENSÕES DE BUCHAS CÔNICAS TIPO "TL" PADRONIZADAS

TIPO	ØD (mm)	L (mm)	Parafuso	Tipo	Furo Mín (mm)	Furo Máx (mm)	Torque máx adm (N.m)
1008	35,0	22,3	1/4" x 1/2"	1	9	25	136
1108	38,0	22,3	1/4" x 1/2"	1	9	28	147
1210	47,5	25,4	3/8" x 5/8"	1	11	32	407
1215	47,5	38,1	3/8" x 5/8"	1	14	28	407
1610	57,0	25,4	3/8" x 5/8"	1	14	42	486
1615	57,0	38,1	3/8" x 5/8"	1	14	42	486
2012	70,0	31,8	7/16" x 7/8"	1	14	50	808
2517	85,5	44,5	1/2" x 1"	1	16	60	1310
3020	108,0	50,8	5/8" x 1 1/4"	1	25	75	2710
3030	108,0	76,2	5/8" x 1 1/4"	1	25	75	2710
3535	127,0	88,9	1/2" x 1 1/2"	2	35	90	5060
4040	146,0	101,6	5/8" x 1 3/4"	2	40	100	8740
4545	162,0	115,0	3/4" x 2"	2	55	100	12400
5050	177,6	127,0	7/8" x 2 1/4"	2	70	125	14200

As buchas cônicas da Merati são fabricadas em aço SAE 1045

Todas as buchas TL são fabricadas com conicidade de 139,83 mm/m

Produzimos sob encomenda buchas com as seguintes características:

- » Furo Especial
- » Materiais especiais (aços-liga, aço inox, ferro fundido, alumínio, dentre outros)
- » Acabamento superficial
- » Dimensões Especiais

